


Stravilink WallBatten^{*} Datasheet



BENEFITS

- Cost effective
- Quick and easy to install
- Standard thicknesses are 56 mm and 96 mm
- Other thicknesses available to order
- A resilient strip should be installed to support the base of the wall and to decouple the perimeter of the wall
- Bespoke hangers can be manufactured to meet specific loading and natural frequency requirements on request
- Steel elements are Zinc plated
- System comes with perimeter isolation strip to isolate the perimeter of the ceiling from the surrounding structures
- To specify which Stravilink WallBatten wall batten you require CDM Stravitec's engineers will need the following information:
 - The required performance level - this will determine the type of Stravilink WallBatten
 - The height and weight of the supported wall - this will determine the supply of the base isolation strip
 - Details of any items supported off the walls - such as televisions etc.
 - The supporting wall - for us to recommend which fixings would be best to use

*Previously known as CDM-WALL-T

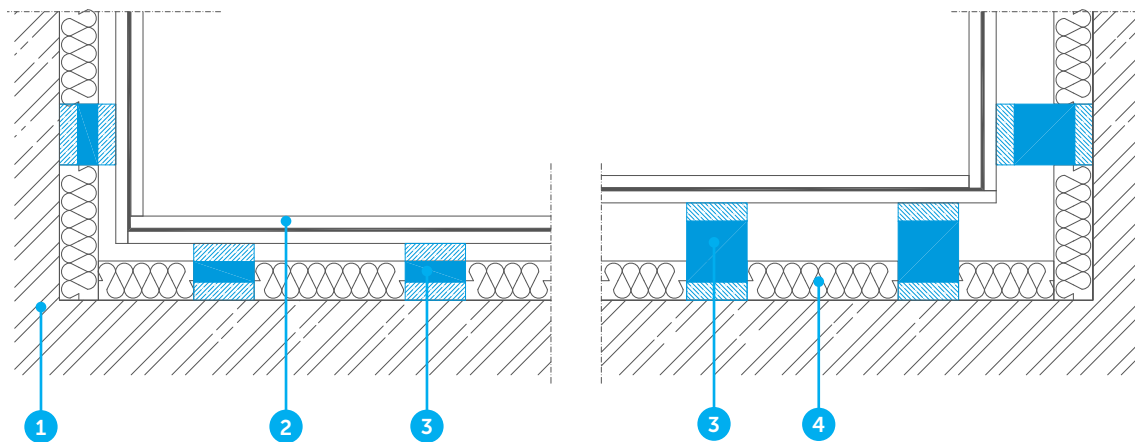

1. Wall
2. Plasterboard, gypsum board or dry lining with optional damping layer
3. Stravilink WallBatten
4. Absorption layer

DISCLAIMER

This information is accurate to the best of our knowledge at the time of issue. Information, data and recommendations provided are based on industry accepted testing and prior product usage. It is intended as descriptive of the general capabilities and performance of our products and does not endorse applicability for any particular project. We reserve the right to change products, performance, and data without notice. This document replaces all information supplied prior to the publication hereof.



Delta-L B.V. | CDM Stravitec NL

Delta-L is specialist op het gebied van geluidsisolatie en trillingsisolatie en ontwerpt, levert en monteert diverse systemen voor akoestische ontkoppelingen in de bouw en industrie.

Delta-L vertegenwoordigt CDM Stravitec op de Nederlandse markt. CDM Stravitec is opgericht in 1951 en is marktleider op het gebied van akoestische oplegsystemen voor de bouw en industrie en is actief in tientallen landen (30+ vestigingen wereldwijd).

Door onze expertise, jarenlange ervaring en grote database aan meetresultaten van zowel interne en externe laboratorium metingen als in situ metingen hebben we door de jaren heen een uitgebreid assortiment aan akoestische materialen ontwikkeld, welke we op een slimme manier verwerken in diverse akoestische systemen.

Tevens zijn wij hierdoor in staat u adequaat van dienst te zijn bij elke stap in het proces: analyse van het geluid of trilling probleem, het aanleveren van een akoestisch ontwerp, optimalisatie van het ontwerp, productie, levering en montage.

Er wordt continu gewerkt aan innovatie en optimalisatie van de akoestische systemen om uw wensen en eisen om te zetten in een deskundig advies op maat.

Contactinformatie

T 0800 55555 44

E info@delta-l.nl

I www.delta-l.nl